


TRESU L5 / L5-F Lackversorgung



- **L5:** Für UV und wasserbasierende Lacke
L5-F: Für wasserbasierende Farben
- **Kompaktes Design** - es passt unter die Galerie der Druckmaschine
- **SPS gesteuerter Betrieb mit Fernbedienung**
- **Einfach & sicher:** sensorgesteuerte Lackversorgung mit Alarmsystem
- **Bediener- und wartungsfreundlich**
- **L5-F:** mit Leitungswasseranschluss für eine automatische Reinigung

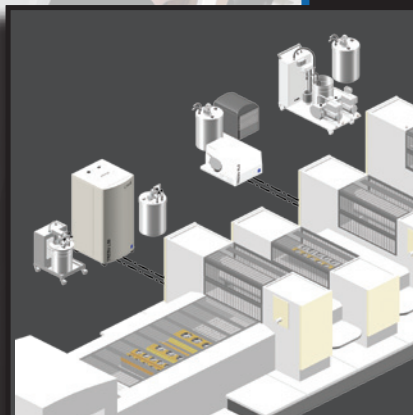

Technische Daten

Höhe:	365 mm
Breite:	470 mm
Tiefe:	652 mm
Gewicht:	75 kg
Betriebstemperatur:	10 - 40°C
Luftdruck:	mind. 6 bar - max. 10 bar, reine und trockene Luft
Spannung:	100 - 240 V, 50/60 HZ
Stromstärke:	2,0/2,0 A
Max. Absicherung:	10 A
Leistung:	0,5/1,0kW
Sensoren (Standard):	Alarmleuchte, Wannensensor als Überlaufschutz
Wannensensor Trockenlaufschutz:	Option

- the printer's choice -

TRESU A/S

Eggsvej 14-16 . DK 6091 Bjert
Tel.: +45 76 32 35 00 . Fax: +45 76 32 35 10

tresu@tresu.com · www.tresu.com

A510EN0805

